


## LAMPADA Miniaturizzata Ø 14 mm - Base G4 - 12VCC/CA




### Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 12Vcc/ca
- Frequenza (ca) : 50/60Hz
- Sorgente luminosa : **1 x Diodi LED COB Epistar**
- CRI (Ra) : >80
- Angolo di emissione : 140°
- Tempo Vita : >30000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +40°C
- Materiali : Ceramica, plastica, alluminio
- Confezione : Scatola
- Destinazione d'uso : Domestico interno
- Certificazioni : CE RoHS

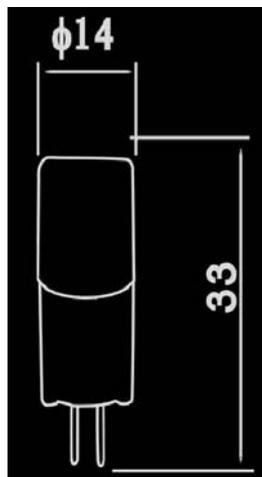

**Equivale ad una alogena da circa 10W**

| Tipo Attacco   | Codice            | Potenza reale (W) | Efficienza (Lm/W) | Flusso Luminoso (Lm) | Temp. Colore (°K) | Tensione | Tipo diffusore | Utilizzo Dimmer | Diametro Ø (mm) | Altezza (mm)     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <br>4 mm<br>G4 | <b>DSC5942684</b> | 1,5               | 70-80             | 100                  | 3000              | 12Vcc/ca | Opaco          | No              | 14              | 33 (pin inclusi) |
|  | <b>DSC5942686</b> | 1,5               | 70-80             | 120                  | 6000              | 12Vcc/ca | Opaco          | No              | 14              | 33 (pin inclusi) |