



## Lampade Da Incasso Tonde - Basso Profilo - LED SMD2835 - Anello Bianco

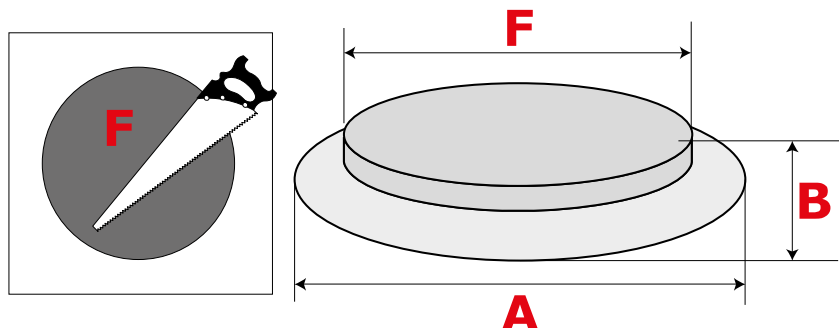

### Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver esterno incluso)
- Frequenza : 50/60Hz
- Fattore di potenza : PF 0,65
- Sorgente luminosa : **LED SMD2835 Genesis (Taiwan)**
- Efficienza : 65-70 Lm/W
- Color rendering (CRI) : Ra>80
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : >30000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +50°C
- Connessione : Morsetti a vite / Driver esterno distaccabile tramite connettore DC
- Fissaggio : 2 x Flange a molla
- Materiali : Alluminio / Plastica
- Diffusore : Opaco
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP23 per uso in interni



Ø esterno <b>A (mm)</b>	Ø foro <b>F (mm)</b>	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Numero LED	Utilizzo Dimmer	Altezza <b>B (mm)</b>
120	102	<a href="#">DSC5946100</a>	6	65-70	400	3000	100÷240	30	No	18
120	102	<a href="#">DSC5946102</a>	6	65-70	410	4000	100÷240	30	No	18
120	102	<a href="#">DSC5946104</a>	6	65-70	420	6000	100÷240	30	No	18
171	151	<a href="#">DSC5946106</a>	12	65-70	800	3000	100÷240	60	No	18
171	151	<a href="#">DSC5946108</a>	12	65-70	820	4000	100÷240	60	No	18
171	151	<a href="#">DSC5946110</a>	12	65-70	840	6000	100÷240	60	No	18
224	201	<a href="#">DSC5946112</a>	18	65-70	1240	3000	100÷240	90	No	18
224	201	<a href="#">DSC5946114</a>	18	65-70	1250	4000	100÷240	90	No	18
224	201	<a href="#">DSC5946116</a>	18	65-70	1260	6000	100÷240	90	No	18