



Serie PLAFONIERE LED QUADRE A PARETE - 6W, 12W, 18W - BIANCO

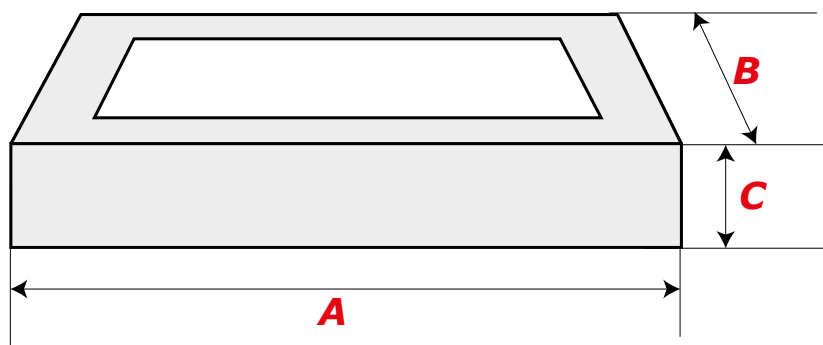

Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver interno incluso)
- Frequenza : 50/60Hz
- Fattore di potenza : PF 0,65
- Sorgente luminosa : **LED SMD2835 Genesis (Taiwan)**
- Efficienza : 65-70 Lm/W
- Resa cromatica (CRI) : Ra>80
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : >40000 ore
- Temperatura di esercizio : -24°C ~ +45°C
- Connessione : Terminali a filo
- Fissaggio : A parete o soffitto tramite flangia centrale fissata con viti
- Materiali : Alluminio / Policarbonato
- Diffusore : Opaco
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP23 per uso in interni



Dimensioni esterne A x B (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Numero LED	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Altezza C (mm)
115 x 115	DSC5944588	6	65-70	400	3000	100-240	30	120	No	35
115 x 115	DSC5944590	6	65-70	410	4000	100-240	30	120	No	35
115 x 115	DSC5944592	6	65-70	420	6000	100-240	30	120	No	35
170 x 170	DSC5944594	12	65-70	800	3000	100-240	60	120	No	35
170 x 170	DSC5944596	12	65-70	820	4000	100-240	60	120	No	35
170 x 170	DSC5944598	12	65-70	840	6000	100-240	60	120	No	35
220 x 220	DSC5944600	18	65-70	1240	3000	100-240	90	120	No	35
220 x 220	DSC5944602	18	65-70	1250	4000	100-240	90	120	No	35
220 x 220	DSC5944604	18	65-70	1260	6000	100-240	90	120	No	35

ELENCO E SPECIFICHE DRIVER DI RICAMBIO NON DIMMERABILI

Tensione Ingresso (Vca)	Potenza (W)	Codice	Corrente costante (mA)	Tensione Uscita (Vcc)
100-240	6	DSC5942745	300	14-24
100-240	12	DSC5942750	300	24-42
100-240	18	DSC5942755	300	45-63