



PLAFONIERA LED QUADRATA A PARETE - 26W - IP44 - PROFESSIONALE

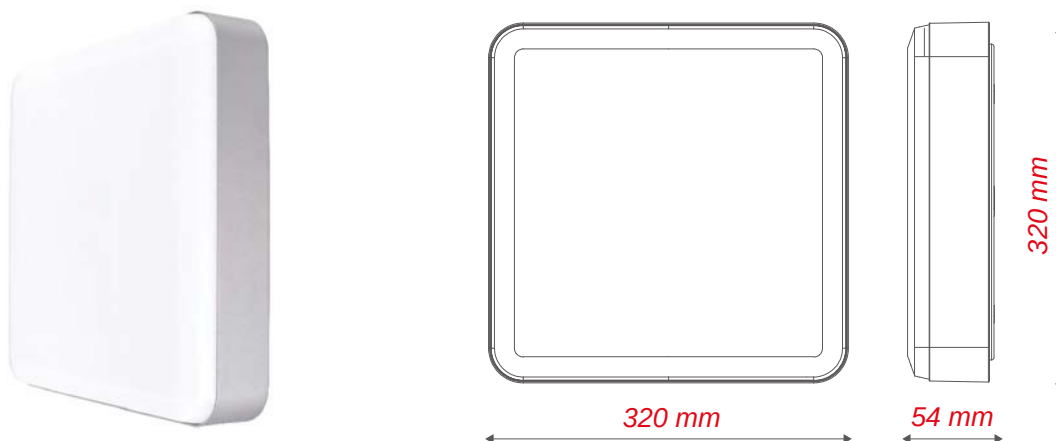

Specifiche tecniche

- Potenza : **26W**
- Tensione di alimentazione : 220÷240Vca
- Frequenza : 47/63Hz
- Driver : Proprietario
- Fattore di potenza : PF >0,9
- Sorgente luminosa : **130 x LED SMD2835 Epistar**
- Efficienza : 70-75 Lm/W
- Resa cromatica (CRI) : Ra >80
- Angolo di emissione : **120°**
- Tempo Vita : 25000 ore (Ta=25°C)
- Temperatura di esercizio : -25°C ~ +50°C
- Connessione : Morsettiere a vite interna
- Installazione : A parete
- Materiali : Corpo in lega di alluminio / PP / PC
- Diffusore : In PC opacizzato
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP44
- Certificazioni : CE, RoHs, TUV
- Garanzia : **3 anni**

EPISTAR



Dimensioni esterne (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Altezza totale (mm)
320 x 320	DSC5911710	26	70-75	1820	3000	220÷240	PC Opaco	120		54
	DSC5911712			1870	4000					
	DSC5911714			1920	6000					

Curve fotometriche e distribuzione della luce in funzione della distanza di montaggio e dell'angolo di emissione.

