



## CAMPANA LED INDUSTRIALE PROFESSIONALE - HIGH BAY PRO - 200W




Ø 383,5mm

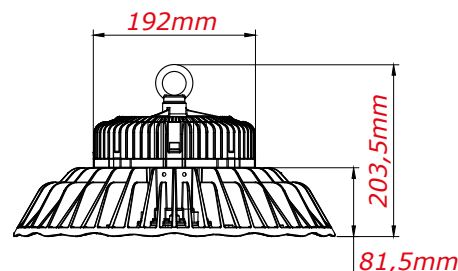

### Specifiche tecniche


- **Potenza :** 200W (sistema completo)
- **Tensione di alimentazione :** 100÷277Vca
- **Frequenza :** 47/63Hz
- **Driver :** Meanwell
- **Fattore di potenza :** PF >0,93
- **Sorgente luminosa :** 252 x LED High Power NICHIA
- **Efficienza :** 130 Lm/W
- **Resa cromatica (CRI) :** Ra >73
- **Angolo di emissione :** 120° (standard), 50°, 90° opzionali
- **Tempo Vita :** >50000 ore (Ta=30°C)
- **Temperatura di esercizio :** -30°C ~ +50°C
- **Umidità relativa :** 15÷90% RH
- **Connessione :** Terminali a filo
- **Installazione :** A sospensione / Staff a parete opzionale (DSC947576)
- **Sistemi di controllo :** DALI / Sensore microonde / Zigbee (opzionali)
- **Materiali :** Lega di alluminio verniciato nero / altri colori su ordinazione
- **Diffusore :** Lente in PC su ogni singolo LED / Vetro temperato frontale
- **Confezione :** Scatola
- **Grado di protezione :** IP65 per uso in interni ed esterni
- **Peso netto :** 7,3Kg
- **Certificazioni :** CE, RoHS, TUV, CB, SAA
- **Garanzia :** 5 anni



Diametro esterno (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Altezza totale (mm)
Ø 383,5	DSC5947504	200	130	26000	5000	100÷277	Trasparente	120	No	203,5

### Informazioni aggiuntive driver

Ingresso : 100÷277Vca 47/63Hz  
 Potenza : 200W  
 Tensione Uscita : 28,8÷48Vcc  
 Corrente Uscita : 4,6A costante  
 Efficienza : >93%  
 Fattore di potenza (PF) : >0,93  
 Distorsione armonica totale : <15%  
 Codice ricambio : DSC5947583

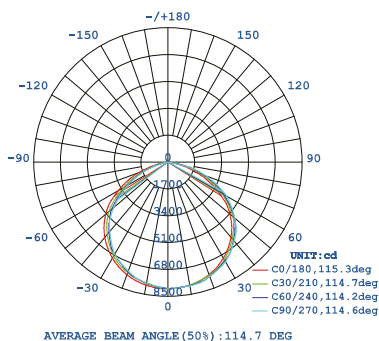

### Accessori opzionali

- Vetro smerigliato opzionale: DSC5947573
- Riflettore opzionale 90° nero: DSC5947532
- Riflettore opzionale 90° argento: DSC5947533
- Disco lenti opzionale 50°: DSC5947536
- Disco lenti opzionale 90°: DSC5947537

