



PLAFONIERA INDUSTRIALE PROFESSIONALE - Rack - 90W

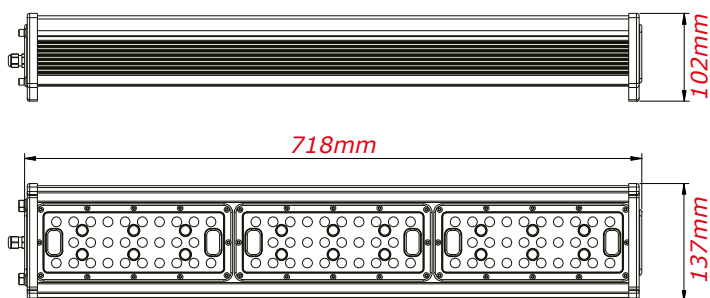

Specifiche tecniche

- Potenza : **90W (sistema completo)**
- Tensione di alimentazione : **100÷277Vca**
- Frequenza : **47/63Hz**
- Driver : **Meanwell**
- Fattore di potenza : **PF >0,93**
- Sorgente luminosa : **84 x LED High Power NICHIA**
- Efficienza : **115 Lm/W**
- Resa cromatica (CRI) : **Ra>70**
- Angolo di emissione : **30°(lato corto) x 70°(lato lungo) / altri opzionali**
- Tempo Vita : **>50000 ore (Ta=30°C)**
- Temperatura di esercizio : **-30°C ~ +50°C**
- Umidità relativa : **15÷90% RH**
- Connessione : **Terminali a filo**
- Installazione : **A sospensione (cavi in dotazione) / Staff e scorrevoli o orientabili opzionali**
- Sistemi di controllo : **DALI / Sensore microonde / Zigbee (opzionali)**
- Materiali : **Lega di alluminio verniciato nero / altri colori su ordinazione**
- Diffusore : **Lente in PC su ogni singolo LED / Vetro trasparente**
- Confezione : **Scatola**
- Grado di protezione : **IP65 per uso in interni ed esterni**
- Peso netto : **4,7Kg**
- Certificazioni : **CE, RoHs, TUV, CB, SAA**
- Garanzia : **5 anni**

Lunghezza L (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Dimens. W x H (mm)
718	DSC5947550	90	115	10305	5000	100÷277	Trasp.	30x70	No	137 x 102

Informazioni aggiuntive driver

Ingresso : 100÷277Vca 47/63Hz
 Potenza : 90W
 Tensione Uscita : 24÷48Vcc
 Corrente Uscita : 1,9A costante
 Efficienza : >93%
 Fattore di potenza (PF) : >0,93
 Distorsione armonica totale : <15%
 Codice ricambio : DSC5947586



Accessori opzionali

- Lente **30-70°** (standard): DSC5947558
- Lente **40-130°** opzionale: DSC5947561
- Lente **60-90°** opzionale: DSC5947557
- Lente **120°** opzionale: DSC5947560 (lente + guarnizione – necessari 3 pezzi)
- Staffe scorrevoli opzionali: DSC5947570
- Staffe orientabili opzionali: DSC5947600

