

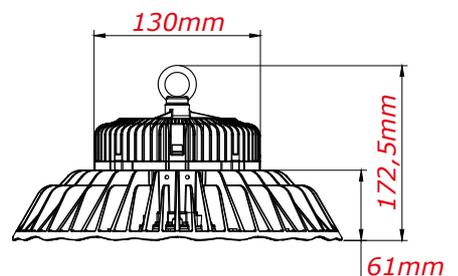


## CAMPANA LED INDUSTRIALE PROFESSIONALE - HIGH BAY PRO - 70W

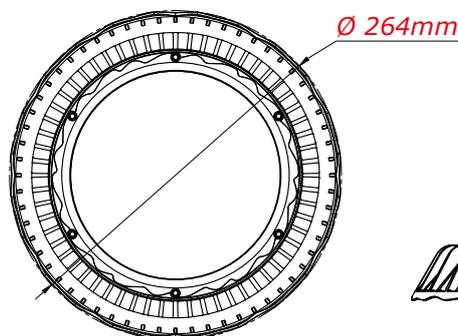

### Specifiche tecniche

- **Potenza :** 70W (sistema completo)
- **Tensione di alimentazione :** 100÷277Vca
- **Frequenza :** 47/63Hz
- **Driver :** Meanwell
- **Fattore di potenza :** PF >0,93
- **Sorgente luminosa :** 84 x LED High Power NICHIA
- **Efficienza :** 120 Lm/W
- **Resa cromatica (CRI) :** Ra>73
- **Angolo di emissione :** 120° (standard), 90° opzionale
- **Tempo Vita :** >50000 ore (Ta=30°C)
- **Temperatura di esercizio :** -30°C ~ +50°C
- **Umidità relativa :** 15÷90% RH
- **Connessione :** Terminali a filo
- **Installazione :** A sospensione / Staff a a parete opzionale (DSC5947577)
- **Sistemi di controllo :** DALI / Sensore microonde / Zigbee (opzionali)
- **Materiali :** Lega di alluminio verniciato nero
- **Diffusore :** Lente in PC su ogni singolo LED / Vetro temperato frontale
- **Confezione :** Scatola
- **Grado di protezione :** IP65 per uso in interni ed esterni
- **Peso netto :** 3,02Kg
- **Certificazioni :** CE, RoHs, TUV, CB, SAA
- **Garanzia :** 5 anni



Diametro esterno (mm)	Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Lum. (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo di emissione (°)	Utilizzo Dimmer	Altezza totale (mm)
Ø 264	DSC5947490	70	120	8400	5000	100÷277	Trasparente	120	No	172,5

### Informazioni aggiuntive driver

Ingresso : 100÷277Vca 47/63Hz  
 Potenza : 70W  
 Tensione Uscita : 28,8÷48Vcc  
 Corrente Uscita : 1,45A costante  
 Efficienza : >93%  
 Fattore di potenza (PF) : >0,93  
 Distorsione armonica totale : <15%  
 Codice ricambio : DSC5947591



### Accessori opzionali

- Vetro smerigliato opzionale: DSC5947574
- Riflettore opzionale 90° nero: DSC5947530
- Riflettore opzionale 90° argento: DSC5947531
- Disco lenti opzionale 90°: DSC5947535

